

C4



Méreték
és műszaki jellemzők

2011






CITROËN

Új Citroën C4 méretek és műszaki adatok

C4



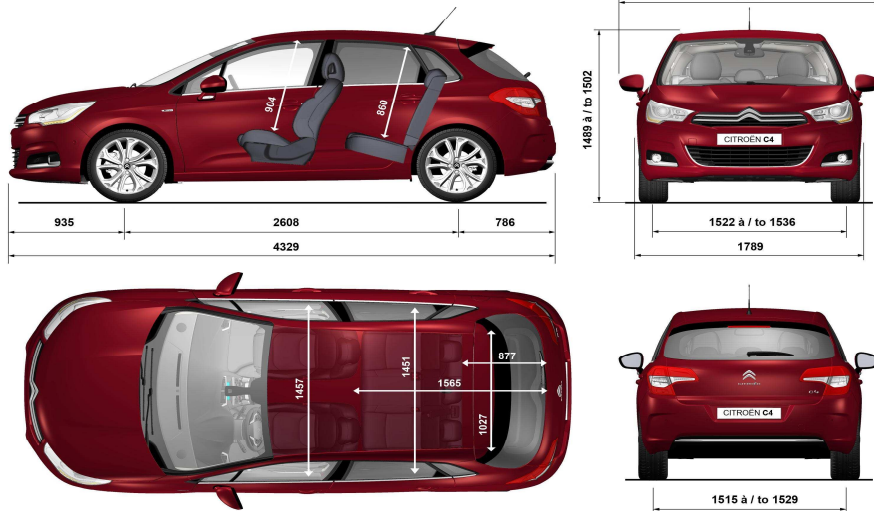


MODELL		C4 VTi 95	C4 VTi 120	C4 VTi 120	C4 THP 155				
SEBESSÉGVÁLTÓ		Manuális [5]	Manuális [5]	Automata [4]	MCP6				
MOTOR									
Üzemanyag		95 RON	95 RON	95 RON	95 RON				
Környezetvédelmi besorolás		Euro V	Euro V	Euro V	Euro V				
Típus		EP3C	EP6C	EP6C	EP6CDT				
Hengerek - Szelepek		4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16				
Furat x Löklet	mm	77 x 75	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8				
Hengerűrtartalom	cm ³	1397	1598	1598	1598				
Befecskendezés		Bosch MEV 17.4	Bosch MEV 17.4	Bosch MEV 17.4	Bosch MEV 17.4				
Feltöltés	bar	-	-	-	0,8				
Maximális teljesítmény	kW CEE	70/6 000	88/6 000	88/6 000	115/6 000				
Maximális teljesítmény	LE CEE	95/6 000	120/6 000	120/6 000	156/6 000				
Maximális nyomaték	Nm CEE	135/4 000	160/4 250	160/4 250	240/1 400-tól 4 000-ig				
ABRONCSOK									
Méret		195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18				
KORMÁNYZÁS									
Réségítés típusa		Változó réségítésű elektrohidraulikus							
Áttétel aránya		16,2 / 1							
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig		2,9							
Volán átmérője	mm	375							
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	10,70 - 11,20							
FELFÜGGESZTÉS									
Elöl / hátul		Pseudo McPherson / Rugalmas keresztartó							
FÉKRENDSZER									
		ESP + ABS + REF + AFU széria							
Elöl (átmérő)	mm	Hűtött tárcsa [266]	Hűtött tárcsa [283]	Hűtött tárcsa [283]	Hűtött tárcsa [302]				
Hátul (átmérő)	mm	Tárcsa [249]	tárcsa [249, FSE fékasszisztens esetén: 268]	Tárcsa [249]	Tárcsa [268]				
MÉRETEK/ŰRTARTALMAK									
Hosszúság	mm	4329							
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm	1789 - 2050							
Magasság	mm	1489 - 1502							
Tengelytáv	mm	2608							
Nyomtáv elöl	mm	15° acélfélni: 1536 / 16° acél és 17° könnyűfélni: 1526 / 16° könnyűfélni: 1532 / 18° könnyűfélni: 1522							
Nyomtáv hátul	mm	15° acélfélni: 1529 / 16° acél és 17° könnyűfélni: 1519 / 16° könnyűfélni: 1525 / 18° könnyűfélni: 1515							
Első - hátsó túlnyúlás	mm	935 - 786							
Utastér hossza	mm	1700							
Ülésmagasság	mm	290 - 314							
Üllőmagasság	mm	904 - 860							
Belső szélesség : elöl - hátul	mm	1457 - 1451							
Csomagtér hossza ledöntött ülésekkel	mm	1565							
Csomagtér hossza	mm	877							
Csomagtér küszöbmagasság	mm	698							
Csomagtár kerékdobok közötti szélessége	mm	1027							
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	553							
Csomagtér kalaptartó alatt : pótkerék nélkül - pótkerékkel	dm ³	408 - 380							
Csomagtér térfogata plafonig, ledöntött ülésekkel	dm ³	1183							
TÖMEGEK									
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1200 - 1275	1205 - 1280	1270 - 1345	1275 - 1350				
Össztömeg	kg	1720	1765	1755	1805				
Tömeg eloszlása elöl - hátul (vezető nélkül)	kg	741 - 459	748 - 457	794 - 476	808 - 467				
Tömeg eloszlása elöl - hátul (vezetővel)	kg	777 - 498	784 - 496	830 - 515	844 - 506				
Megengedett guruló össztömeg	kg	2920	3065	3055	3205				
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	520 - 445	560 - 485	485 - 410	530 - 455				
Vontatható tömeg fék nélkül	kg	635	640	670	675				
Vontatható teher fékkel	kg	1200 - 1450	1300 - 1550	1300 - 1550	1400 - 1650				
Vonóhorog terhelhetősége	kg	75	75	75	75				
ÜZEMANYAG TANK									
Üzemanyagigtartály	liter	60							
MENETTELJÁRÁS									
Végsebesség	km/h	182	193	188	214				
0 - 100 km/h : Csak vezetővel - féltérheléssel	s	11,9 - 13,2	10,8 - 12,2	12,5 - 13,9	8,7 - 9,6				
0 - 400m, csak vezetővel - féltérheléssel	s	18,2 - 18,9	17,3 - 18,1	19,5 - 23,0	16,1 - 16,7				
0 - 1000m, csak vezetővel - féltérheléssel	s	33,2 - 34,4	32,2 - 33,4	34,0 - 35,2	29,4 - 30,4				
FOGYASZTÁS / KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS		15° és 16°	17°	15° és 16°	17° és 18°				
Város	l/100 km	8,2	8,2	8,8	8,9	10	10,1	8,4	8,6
Országút	l/100 km	4,9	5,1	4,7	4,8	5,1	5,2	5,0	5,1
Vegyes	l/100 km	6,1	6,2	6,2	6,3	6,9	7	6,3	6,4
CO ₂ kibocsátás	g/km	140	143	143	146	159	162	145	148

A Magyarországon jelenleg még nem forgalmazott változatok esetében az adatok egyelőre tájékoztató jellegűek.
A Citroën Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

871201100805

C4

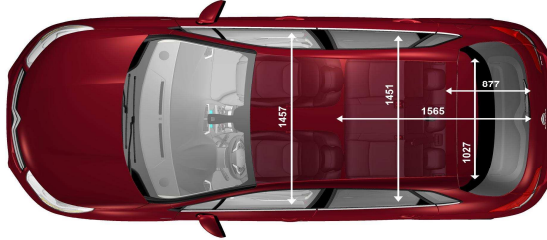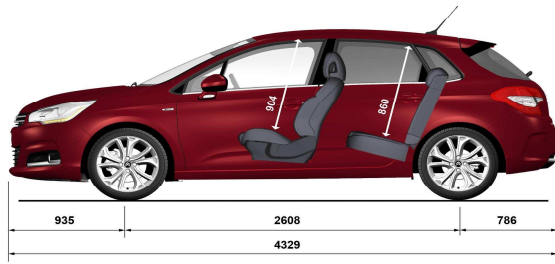

MODELL	C4 HDi 90 FAP	C4 HDi 110 FAP	C4 e-HDi 110 FAP	C4 e-HDi 110 FAP	C4 HDi 150 FAP						
SEBESSÉGVÁLTÓ	Manuális (5)	Manuális (6)	Manuális (6)	MCP6	Manuális (6)						
MOTOR											
Üzemanyag	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj						
Környezetvédelmi besorolás	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V						
Stop&Start	-	-	Megfordítható üzemmódú generátor	Megfordítható üzemmódú generátor	-						
Típus	DV6D	DV6C	DV6C	DV6C	DW10C						
Hengerek - szelepek	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 16						
Furat x löket	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88						
Hengerűrtartalom	1560	1560	1560	1560	1997						
Közös nyomócsöves befecskendezés típusa	Bosch 1 700 bar	Bosch 1 650 bar	Bosch 1 650 bar	Bosch 1 650 bar	Bosch 2 000 bar						
Feltöltés	Turbófeltöltő + intercooler	Változó geometriájú turbó + intercooler	Változó geometriájú turbó + intercooler	Változó geometriájú turbó + intercooler	Változó geometriájú turbó + intercooler						
Maximális teljesítmény	68 / 4 000	82 / 3 600	82 / 3 600	82 / 3 600	110 / 3 750						
Maximális teljesítmény	92 / 4 000	112 / 3 600	112 / 3 600	112 / 3 600	150 / 3 750						
Maximális nyomaték	230 / 1 750	270 (285) / 2 000	270 (285) / 2 000	270 (285) / 2 000	340 / 2 000-tól 2 750-ig						
ABRONCSOK											
Méret	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18						
KORMÁNYZÁS											
Részelet típusa			Változó elektro-hidraulikus								
Áttétel aránya			16,2 / 1								
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig			2,9								
Volán átmérője	mm		375								
Fordulókör átmérője : járdák - falak	m	10,70 - 11,20	10,70 - 11,20	10,70 - 11,20	11,46 - 11,89						
FELÜGGESZTÉS											
Elöl / hátul			Pseudo McPherson / Rugalmas keresztartó								
FÉKRENDSZER			ESP + ABS + REF + AFU széria								
Elöl : átmérő - vastagság - féknyereg típus	mm	Hűtött tárcsa [266]	Hűtött tárcsa [283]	Hűtött tárcsa [283]	Hűtött tárcsa [283]						
Hátul : átmérő - vastagság - féknyereg típus	mm	tárcsa [249, FSE fékasszisztens esetén: 268]	tárcsa [249, FSE fékasszisztens esetén: 268]	tárcsa [249, FSE fékasszisztens esetén: 268]	tárcsa [249, FSE fékasszisztens esetén: 268]						
MÉRETEK/ŰRTARTALMAK											
Hossz	mm		4329								
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm		1789 - 2050								
Magasság	mm		1489 - 1502								
Tengelytáv	mm		2608								
Nyomtáv elöl	mm		15° acélfelni: 1536 / 16 acél és 17" könnyűfém felni: 1526 / 16 könnyűfém felni: 1532 / 18" könnyűfém felni: 1522								
Nyomtáv hátul	mm		15° acélfelni: 1529 / 16" acél és 17" könnyűfém felni: 1519 / 16" könnyűfém felni: 1525 / 18" könnyűfém felni: 1515								
Első - hátsó túlnyúlás	mm		935 - 786								
Utaster hossza	mm		1700								
Ülésmagasság elöl - hátul	mm		290 - 314								
Ülőmagasság : elöl - hátul	mm		904 - 860								
Belső szélesség : elöl - hátul	mm		1457 - 1451								
Csomagtér hossza ledöntött ülésekkel	mm		1565								
Csomagtér hossza állított ülésekkel	mm		877								
Csomagtér küszöbmagasság	mm		698								
Csomagtár kerékdobok közötti szélessége	mm		1027								
Csomagtár magassága kalaptartó alatt	mm		553								
Csomagtár kalaptartó alatt : pótkerék nélkül - pótkerékkel	dm ³		408 - 380								
Csomagtár térfogata plafonig, ledöntött ülésekkel	dm ³		1183								
TÖMEGEK											
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1205 - 1280	1275 - 1350	1275 - 1350	1290 - 1365						
Össztömeg	kg	1790	1810	1810	1825						
Tömeg eloszlása elöl - hátul (vezető nélkül)	kg	757 - 448	807 - 468	807 - 468	824 - 466						
Tömeg eloszlása elöl - hátul (vezetővel)	kg	793 - 487	843 - 507	843 - 507	860 - 505						
Össz gurulótömeg	kg	2890	3110	3110	3125						
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	585 - 510	535 - 460	535 - 460	535 - 460						
Vontatható tömeg fék nélkül	kg	640	675	675	680						
Vontatható teher fékzúg	kg	1100 - 1350	1300 - 1550	1300 - 1550	1300 - 1550						
Vonóhorog terhelhetősége	kg	75	75	75	75						
ÜZEMANYAG TÁNK											
Üzemanyagtartály	liter		60								
MENETTELJESÍTMÉNY											
Végsebesség	km/h	180	190	190	190						
0 - 100 km/h : Csak vezetővel - féltérheléssel	s	12,9 - 14,4	11,3 - 12,4	11,3 - 12,4	11,2 - 12,4						
0 - 400m, csak vezetővel - féltérheléssel	s	18,7 - 19,4	17,8 - 18,4	17,8 - 18,4	17,8 - 18,4						
0 - 1000m, csak vezetővel - féltérheléssel	s	34,1 - 35,4	32,6 - 33,7	32,6 - 33,7	32,7 - 33,7						
FOGYASZTÁS / KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS		15 és 16"	17 és 18"	15 és 16"	17 és 18"	16"	17 és 18"	16"	17 és 18"		
Város	l/100 km	5,2	5,3	5,8	5,9	5,0	5,2	4,7	4,9	6,5	6,6
Országút	l/100 km	3,6	3,8	3,9	4,0	3,8	4,0	3,8	3,8	4,0	4,1
Vegyes	l/100 km	4,2	4,3	4,6	4,7	4,3	4,5	4,2	4,2	4,9	5,0
CO ₂ kibocsátás	g/km	110	113	119	122	114	117	104	109	127	130